



Pryž oboustranně rýhovaná

kategorie:

Konstrukce TZB\Montážní příslušenství
Vzduchotechnika a chlazení\Pásy, těsnění, tlumiče

číslo MP:

5404 / 5552 / 5864

popis:


- příslušenství montážního systému
- vkládáme mezi pomocnou konstrukci montážního systému a stavební konstrukci nebo mezi agregát, tj. zdroj hluku a vibrací, a pomocnou konstrukci

určení:

- snížení hluku a vibrací přenášených do stavební konstrukce

obrázek:

technický náčrt:

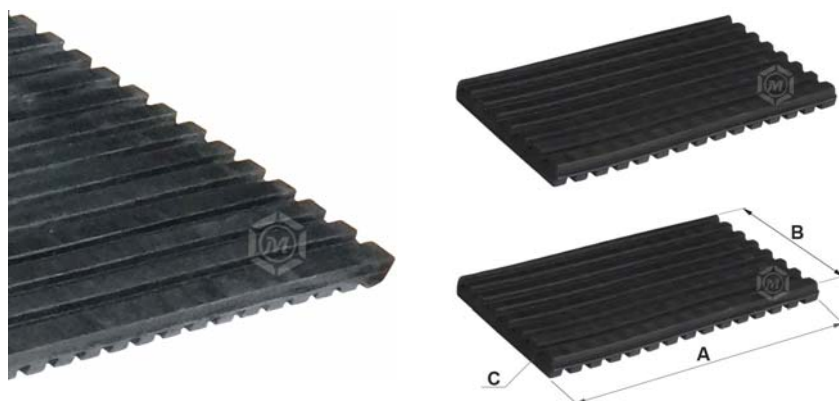

vlastnosti / výhody:

- spolehlivé akustické odizolování
- zamezuje vzniku akustických mostů
- velká absorpční hmota

technické údaje:

materiál:

pryžová směs - elastomer

označení:

157-9 CM 3618

složení:

SBR / IR / R

klasifikace dle normy

ČSN 62 0002:

ABD 4175

odolnost proti zvýšeným teplotám: A (maximální teplota: 70 °C)

odolnost proti olejům: B (změna objemu v oleji č. 3: 140 %)

odolnost proti nízkým teplotám: D (mez teploty křehnutí: -40 °C)

Základní fyzikálněmechanické vlastnosti

tvrdost: 4 (rozsah tvrdosti: 36 - 45 IRHD)

pevnost v tahu: 1 (minimální hodnota: 3 MPa)

tažnost: 7 (minimální hodnota: 400 %)

trvalá deformace v tlaku: 5 (maximální hodnota: 30 %)

barva:

černá

tvrdost:

35 - 44 Shore A

hustota:

1,13 - 1,17 g/cm³

rozměry A x B x C:

- 150 x 75 x 9 mm (MP 5404, kód 925062)
- 300 x 150 x 9 mm (MP 5552, kód 925068)
- 600 x 300 x 9mm (MP 5864, kód 925072)

dokumentace:

ML

země původu:

EU

poznámka:

Změna údajů v technickém listu vyhrazena.

V případě požadavku na ověření nebo zpřesnění kontaktujte technický servis společnosti Metalfix s.r.o.